



| Image | Image | Image | (kg)  | PHZ2850 | PHZ2000 | PHZ1400 |
|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
|       |       |       | 17650 | 5       | 1       | 1       |
|       |       |       | 16250 | 5       | 1       | 0       |
|       |       |       | 15650 | 5       | 0       | 1       |
|       |       |       | 14250 | 5       | 0       | 0       |
|       |       |       | 11950 | 3       | 1       | 1       |
|       |       |       | 10550 | 3       | 1       | 0       |
|       |       |       | 9100  | 2       | 1       | 1       |

### 塔身 Masts / 反力 Reactions

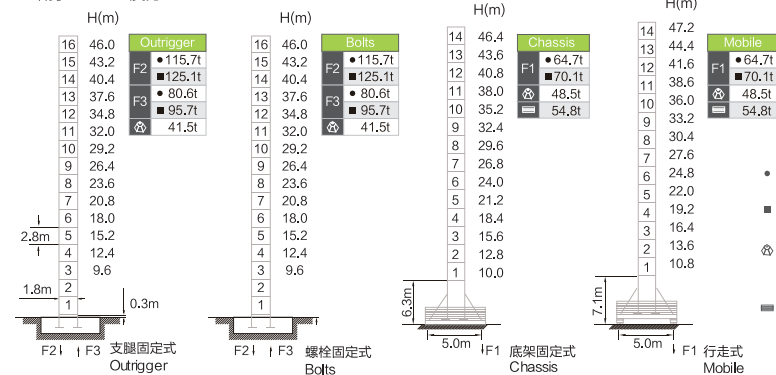


### 附着 Anchorages / TC6513-8

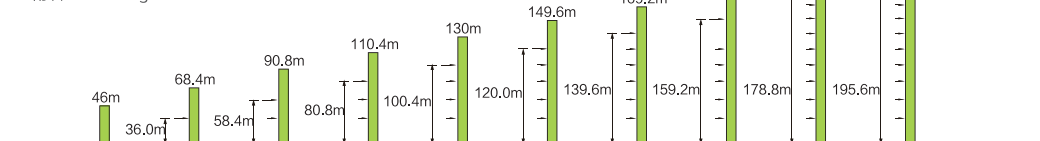

- 工作状态反力  
Reactions in service
- 非工作状态反力  
Reactions out of service
- ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)  
Without load and ballast with longest jib and maximum height
- 独立高度、最大起重臂长时的压重重量  
Ballast weight without load and ballast with longest jib and maximum height


125t.m

### 塔身 Masts / 反力 Reactions / TC6513-8F

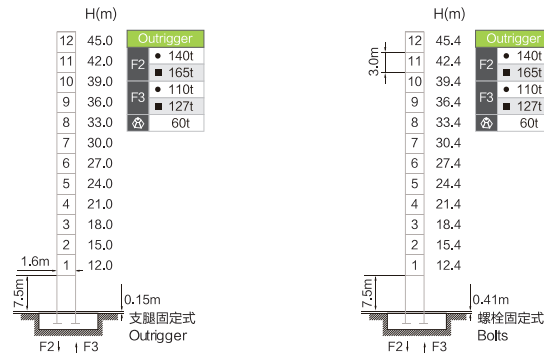

- 工作状态反力  
Reactions in service
- 非工作状态反力  
Reactions out of service
- ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)  
Without load and ballast with longest jib and maximum height

### 附着 Anchorages / TC6513-8F

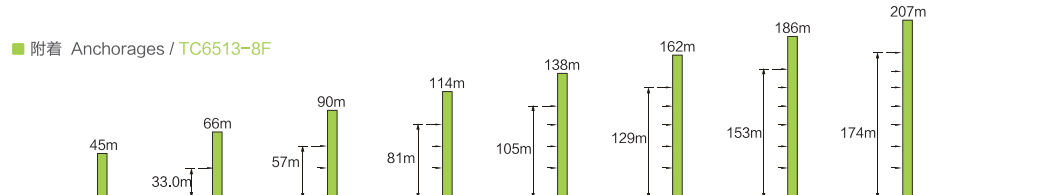

### 起重特性 Load diagrams

| R(m)           | Max Capacity m/t | Capacity (m/t) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |                  | 15.0           | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 60.0 | 65.0 |      |
| 65<br>(R=66.8) |                  | 2.5-28.7/4.00  |      | 4.00 |      |      |      | 3.79 | 3.43 | 3.12 | 2.86 | 2.63 | 2.42 | 2.24 | 2.08 | 1.93 | 1.80 | 1.68 | 1.48 | 1.30 |
|                |                  | 2.5-15.9/8.00  | 8.00 | 6.09 | 5.29 | 4.65 | 4.13 | 3.71 | 3.34 | 3.04 | 2.77 | 2.54 | 2.33 | 2.15 | 1.99 | 1.85 | 1.71 | 1.60 | 1.39 | 1.22 |
| 60<br>(R=61.8) |                  | 2.5-29.8/4.00  |      | 4.00 |      |      |      | 3.96 | 3.59 | 3.27 | 2.99 | 2.75 | 2.54 | 2.35 | 2.19 | 2.04 | 1.90 | 1.78 | 1.56 |      |
|                |                  | 2.5-16.5/8.00  | 8.00 | 6.36 | 5.53 | 4.86 | 4.33 | 3.88 | 3.51 | 3.19 | 2.91 | 2.67 | 2.46 | 2.27 | 2.10 | 1.95 | 1.82 | 1.69 | 1.48 |      |
| 55<br>(R=56.8) |                  | 2.5-31.2/4.00  |      | 4.00 |      |      |      | 3.80 | 3.47 | 3.18 | 2.93 | 2.70 | 2.51 | 2.33 | 2.17 | 2.03 | 1.90 |      |      |      |
|                |                  | 2.5-17.2/8.00  | 8.00 | 6.71 | 5.84 | 5.14 | 4.58 | 4.11 | 3.72 | 3.38 | 3.09 | 2.84 | 2.62 | 2.42 | 2.25 | 2.09 | 1.95 | 1.82 |      |      |
| 50<br>(R=51.8) |                  | 2.5-31.5/4.00  |      | 4.00 |      |      |      | 3.85 | 3.51 | 3.22 | 2.96 | 2.74 | 2.54 | 2.36 | 2.20 |      |      |      |      |      |
|                |                  | 2.5-17.4/8.00  | 8.00 | 6.78 | 5.90 | 5.20 | 4.63 | 4.16 | 3.76 | 3.42 | 3.13 | 2.88 | 2.65 | 2.45 | 2.28 | 2.12 |      |      |      |      |
| 45<br>(R=46.8) |                  | 2.5-31.9/4.00  |      | 4.00 |      |      |      | 3.91 | 3.56 | 3.27 | 3.01 | 2.78 | 2.58 |      |      |      |      |      |      |      |
|                |                  | 2.5-17.6/8.00  | 8.00 | 6.88 | 5.99 | 5.28 | 4.70 | 4.22 | 3.82 | 3.48 | 3.18 | 2.93 | 2.70 | 2.50 |      |      |      |      |      |      |
| 40<br>(R=41.8) |                  | 2.5-32.9/4.00  |      | 4.00 |      |      |      | 3.70 | 3.40 | 3.13 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |                  | 2.5-18.1/8.00  | 8.00 | 7.13 | 6.21 | 5.47 | 4.88 | 4.39 | 3.97 | 3.62 | 3.31 | 3.05 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 35<br>(R=36.8) |                  | 2.5-32.6/4.00  |      | 4.00 |      |      |      | 3.66 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |                  | 2.5-18.0/8.00  | 8.00 | 7.05 | 6.14 | 5.41 | 4.83 | 4.34 | 3.93 | 3.58 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

■ 传动机构 Mechanisms

| 配置 Configuration |                              | bd           |       | bd  |    | kW |       |                                   |
|------------------|------------------------------|--------------|-------|-----|----|----|-------|-----------------------------------|
| 起升<br>Hoisting   | H37FP20-610P                 | m/min        | 40    | 80  | 20 | 40 | 37    | 610m <sup>①</sup> (6 layers)      |
|                  |                              | t            | 3     | 1.5 | 6  | 3  |       |                                   |
| 回转<br>Slewing    | HPW55F1.130A<br>HPW55F2.130A | r/min        | 0~0.7 |     |    |    | 2×5.5 | ① 超出咨询我们<br>Consult us if overtop |
| 变幅<br>Trolleying | BP40B                        | m/min        | 0~55  |     |    |    | 4.0   |                                   |
| 行走<br>Travelling | ZA52-D<br>B52-D              | m/min        | 0~25  |     |    |    | 2×5.2 |                                   |
|                  | 380V(±10%)50Hz               | 52+2×5.2(kW) |       |     |    |    |       |                                   |

■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / TC6513-8

| 序号 No. | 名称 Description    | 形状 Sketch | 长 L(m) | 宽 B(m) | 高 H(m) | 单件重量 Weight perpiece(t) | 数量 Qty | 序号 No. | 名称 Description      | 形状 Sketch | 长 L(m) | 宽 B(m) | 高 H(m) | 单件重量 Weight perpiece(t) | 数量 Qty |
|--------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---------------------|-----------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|
| 1      | 臂节 I<br>Jib I     |           | 10.19  | 1.75   | 1.50   | 1.17                    | 1      | 6      | 臂节 VI<br>Jib VI     |           | 5.19   | 1.49   | 1.35   | 0.38                    | 1      |
| 2      | 臂节 II<br>Jib II   |           | 10.19  | 1.49   | 1.38   | 1.07                    | 1      | 7      | 臂节 VII<br>Jib VII   |           | 5.19   | 1.49   | 1.35   | 0.32                    | 1      |
| 3      | 臂节 III<br>Jib III |           | 5.19   | 1.49   | 1.35   | 0.48                    | 1      | 8      | 臂节 VIII<br>Jib VIII |           | 10.19  | 1.49   | 1.34   | 0.52                    | 1      |
| 4      | 臂节 IV<br>Jib IV   |           | 10.19  | 1.49   | 1.35   | 0.78                    | 1      | 9      | 臂节 IX<br>Jib IX     |           | 0.92   | 1.75   | 1.50   | 0.11                    | 1      |
| 5      | 臂节 V<br>Jib V     |           | 10.19  | 1.49   | 1.36   | 0.74                    | 1      | 10     | 塔顶<br>Tower Head    |           | 7.21   | 1.56   | 1.45   | 1.50                    | 1      |

| 序号<br>No. | 名称<br>Description                                    | 形状<br>Sketch | 长<br>L(m) | 宽<br>B(m) | 高<br>H(m) | 单件重量<br>Weight<br>perpiece(t) | 数量<br>Qty |
|-----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 11        | 吊钩<br>Hook   |              | 0.90      | 0.36      | 1.64      | 0.29                          | 1         |
| 12        | 回转总成<br>Slewing<br>Assembly                          |              | 2.09      | 2.09      | 2.09      | 3.60                          | 1         |
| 13        | 载重小车<br>Trolleying<br>Mechanism                      |              | 2.01      | 1.74      | 1.07      | 0.39                          | 1         |
| 14        | 平衡臂<br>前臂节<br>The front<br>section of<br>counter-jib |              | 5.64      | 1.47      | 0.57      | 0.70                          | 1         |


| 序号<br>No. | 名称<br>Description                                   | 形状<br>Sketch | 长<br>L(m) | 宽<br>B(m) | 高<br>H(m) | 单件重量<br>Weight<br>perpiece(t) | 数量<br>Qty |
|-----------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 15        | 平衡臂<br>后臂节<br>The Back<br>Section of<br>Counter-jib |              | 7.00      | 1.58      | 1.28      | 2.50                          | 1         |
| 16        | 司机室<br>Cabin  |              | 1.90      | 1.25      | 2.20      | 0.50                          | 1         |
| 17        | 起升机构<br>Hoisting<br>Mechanism                       |              | 2.06      | 1.63      | 1.05      | 2.58                          | 1         |
| 18        | 变幅机构<br>Trolley<br>Mechanism                        |              | 1.10      | 0.73      | 0.55      | 0.38                          | 1         |

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / TC6513-8

| 序号<br>No. | 名称<br>Description                          | 形状<br>Sketch | 长<br>L(m) | 宽<br>B(m) | 高<br>H(m) | 单件重量<br>Weight<br>perpiece(t) | 数量<br>Qty |
|-----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1         | 标准节<br>A1A/B1A<br>Tower Section<br>A1A/B1A |              | 2.80      | 2.00      | 1.96      | 0.98                          | 15        |
| 2         | 基础节<br>Base Tower<br>Section               |              | 2.80      | 2.00      | 1.96      | 1.23                          | 1         |
| 3         | 爬升架<br>Climbing<br>Frame                   |              | 6.49      | 2.49      | 2.55      | 4.07                          | 1         |
| 4         | 行走底<br>架整梁<br>Long Cross<br>Beam           |              | 7.52      | 1.00      | 0.85      | 1.30                          | 1         |
| 5         | 行走底<br>架半梁<br>Short Cross<br>Beam          |              | 3.63      | 0.52      | 0.83      | 0.62                          | 2         |
| 6         | 主动台车<br>Driving Dolly                      |              | 1.25      | 1.35      | 0.90      | 0.82                          | 2         |
| 7         | 被动台车<br>Driven Dolly                       |              | 1.25      | 0.60      | 0.90      | 0.68                          | 2         |
| 8         | 电缆卷筒<br>Cable Reel                         |              | 0.85      | 2.20      | 2.20      | 0.75                          | 1         |


■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / TC6513-8F

| 序号<br>No. | 名称<br>Description                             | 形状<br>Sketch | 长<br>L(m) | 宽<br>B(m) | 高<br>H(m) | 单件重量<br>Weight<br>perpiece(t) | 数量<br>Qty |
|-----------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1         | 片式标准节<br>Sheet Section                        |              | 3.30      | 0.46      | 1.62      | 1.2                           | 12        |
| 2         | 基础节<br>L46G20<br>Base Tower<br>Section L46G20 |              | 7.77      | 1.70      | 1.70      | 3.60                          | 1         |
| 3         | 爬升架<br>Climbing<br>Frame                      |              | 7.3       | 2.81      | 2.76      | 4.00                          | 1         |
| 4         | 主动台车<br>Driving Dolly                         |              | 1.25      | 1.35      | 0.90      | 0.82                          | 2         |
| 5         | 被动台车<br>Driven Dolly                          |              | 1.25      | 0.60      | 0.90      | 0.68                          | 2         |
| 6         | 电缆卷筒<br>Cable Reel                            |              | 0.85      | 2.20      | 2.20      | 0.75                          | 1         |

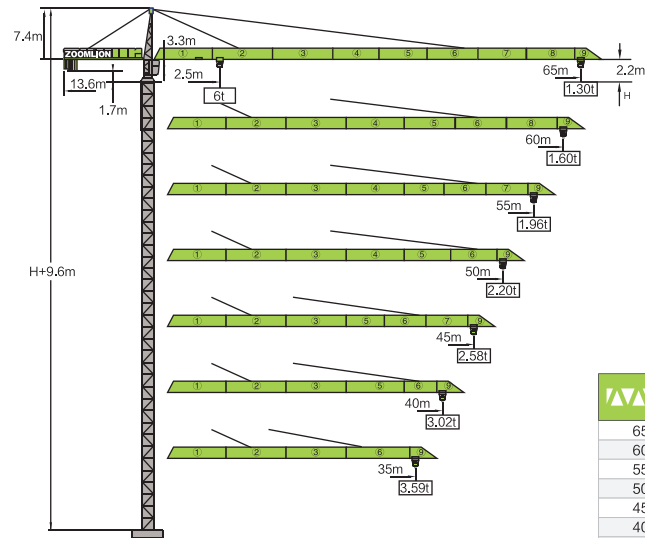


|     |       |       | (kg) | PHZ2850 | PHZ2000 | PHZ1400 |
|-----|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| 65m | 13.6m | 18500 | 6    | 0       | 1       |         |
| 60m | 13.6m | 17100 | 6    | 0       | 0       |         |
| 55m | 13.6m | 16250 | 5    | 1       | 0       |         |
| 50m | 13.6m | 14800 | 4    | 1       | 1       |         |
| 45m | 13.6m | 12800 | 4    | 0       | 1       |         |
| 40m | 13.6m | 11400 | 4    | 0       | 0       |         |
| 35m | 13.6m | 9950  | 3    | 0       | 1       |         |



### 塔身 Masts / 反力 Reactions / TC6513-6

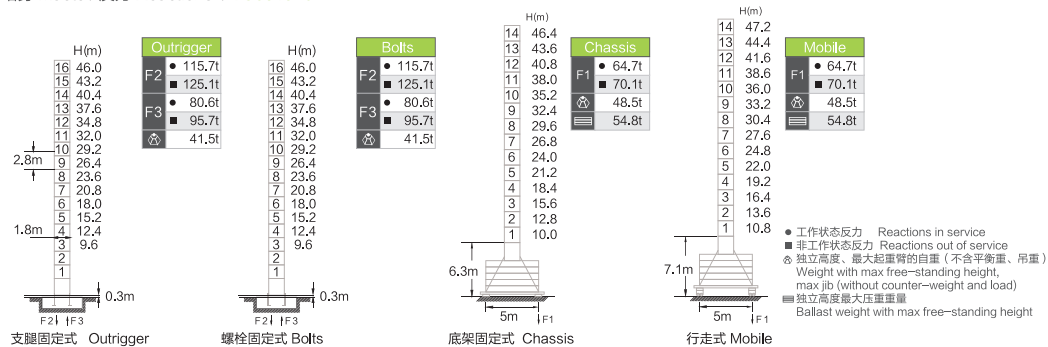

### 附着 Anchorages / TC6513-6

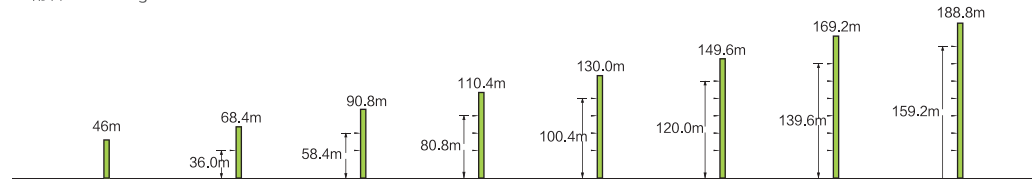


### 塔身 Masts / 反力 Reactions / TC6513-6F



- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)  
Weight with max free-standing height,  
max jib (without counter-weight and load)



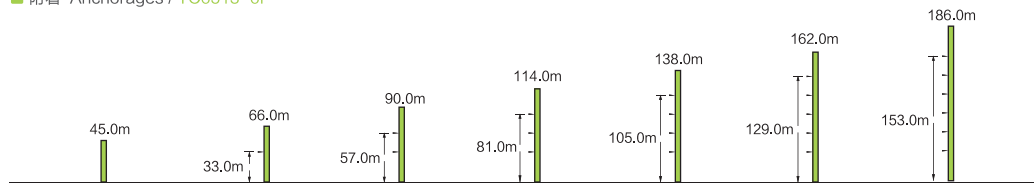



### 附着 Anchorages / TC6513-6F















### 起重特性 Load diagrams

| R(m)        | Max Capacity m/t | 17.5          | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.4 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 |      |      |      |
|-------------|------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             |                  | 65 (R=66.8)   | bd   | 3.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.99 | 2.75 | 2.53 | 2.34 | 2.17 | 2.02 | 1.89 | 1.77 | 1.66 | 1.55 | 1.46 |
|             | bd               | 2.5-34.9/3.00 | 6.00 | 5.76 | 5.02 | 4.43 | 3.95 | 3.55 | 3.21 | 2.93 | 2.68 | 2.46 | 2.28 | 2.11 | 1.96 | 1.82 | 1.70 | 1.59 | 1.49 | 1.40 | 1.31 | 1.24 |      |      |
| 60 (R=61.8) | bd               | 3.00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.97 | 2.74 | 2.54 | 2.36 | 2.20 | 2.05 | 1.92 | 1.81 | 1.70 | 1.60 |      |      |      |
|             | bd               | 2.5-37.2/3.00 | 6.00 | 5.39 | 4.76 | 4.25 | 3.83 | 3.47 | 3.16 | 2.90 | 2.67 | 2.47 | 2.29 | 2.13 | 1.99 | 1.86 | 1.74 | 1.63 | 1.54 |      |      |      |      |      |
| 55 (R=56.8) | bd               | 3.00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.95 | 2.74 | 2.55 | 2.38 | 2.22 | 2.09 | 1.96 |      |      |      |      |      |      |
|             | bd               | 2.5-39.2/3.00 | 6.00 | 5.78 | 5.11 | 4.56 | 4.11 | 3.73 | 3.41 | 3.13 | 2.89 | 2.67 | 2.48 | 2.31 | 2.16 | 2.02 | 1.90 |      |      |      |      |      |      |      |
| 50 (R=51.8) | bd               | 3.00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.92 | 2.71 | 2.52 | 2.35 | 2.20 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | bd               | 2.5-21.8/6.00 | 6.00 | 5.73 | 5.06 | 4.52 | 4.07 | 3.70 | 3.38 | 3.10 | 2.86 | 2.64 | 2.46 | 2.29 | 2.14 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 45 (R=46.8) | bd               | 3.00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.99 | 2.77 | 2.58 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | bd               | 2.5-39.9/3.00 | 6.00 | 5.85 | 5.17 | 4.62 | 4.17 | 3.78 | 3.45 | 3.17 | 2.92 | 2.71 | 2.52 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 40 (R=41.8) | bd               | 3.00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | bd               | 2.5-40.0/3.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 35 (R=36.8) | bd               | 3.00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | bd               | 2.5-22.6/6.00 | 6.00 | 5.33 | 4.76 | 4.29 | 3.90 | 3.56 | 3.27 | 3.02 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | bd               | 2.5-35.0/3.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | bd               | 2.5-22.7/6.00 | 6.00 | 5.36 | 4.80 | 4.32 | 3.93 | 3.59 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

■ 传动机构 Mechanisms

| 配置 Configuration  | bd                           |       | bd    |              | kW |  |       |                                      |
|---|------------------------------|-------|-------|--------------|----|---|-------|--------------------------------------|
|   | IV                           | V     | IV    | V            |    |   |       |                                      |
| <br>起升<br>Hoisting   | H25FP15-380P                 | m/min | 40    | 80           | 20 | 40  | 25/25 | 380m ①<br>(6 layers)                 |
|   |                              | t     | 3     | 1.5          | 6  | 3   |       |                                      |
| <br>回转<br>Slewing    | HPW55F1.130A<br>HPW55F2.130A | r/min | 0~0.7 |              |    |   | 2×5.5 | ① 超出咨询我们<br>Consult us<br>if overtop |
| <br>变幅<br>Trolleying | BP40B                        | m/min | 0~55  |              |    |   | 4.0   |                                      |
| <br>行走<br>Travelling | ZA52-D<br>B52-D              | m/min | 0~25  |              |    |   | 2×5.2 |                                      |
|                      | 380V(±10%)50Hz               |       |       | 40+2×5.2(kW) |    |   |       |                                      |

■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / TC6513-6/6F

| 序号 No. | 名称 Description    | 形状 Sketch   | 长 L(m) | 宽 B(m) | 高 H(m) | 单件重量 Weight perpiece(t) | 数量 Qty | 序号 No. | 名称 Description           | 形状 Sketch   | 长 L(m) | 宽 B(m) | 高 H(m) | 单件重量 Weight perpiece(t) | 数量 Qty |
|--------|-------------------|---|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|---|--------|--------|--------|-------------------------|--------|
| 1      | 臂节 I<br>Jib I     |  | 10.19  | 1.75   | 1.50   | 1.17                    | 1      | 7      | 臂节 VI<br>Jib VI          |  | 5.19   | 1.49   | 1.35   | 0.32                    | 1      |
| 2      | 臂节 II<br>Jib II   |  | 10.19  | 1.49   | 1.38   | 1.07                    | 1      | 8      | 臂节 VII<br>Jib VII        |  | 10.19  | 1.49   | 1.34   | 0.52                    | 1      |
| 3      | 臂节 III<br>Jib III |  | 5.19   | 1.49   | 1.35   | 0.48                    | 1      | 9      | 臂节 IX<br>Jib IX          |  | 0.92   | 1.75   | 1.50   | 0.11                    | 1      |
| 4      | 臂节 IV<br>Jib IV   |  | 10.19  | 1.49   | 1.35   | 0.78                    | 1      | 10     | 塔顶<br>Tower Head         |  | 7.21   | 1.56   | 1.45   | 1.50                    | 1      |
| 5      | 臂节 V<br>Jib V     |  | 10.19  | 1.49   | 1.36   | 0.74                    | 1      | 11     | 吊钩<br>Hook               |  | 1.02   | 1.13   | 0.31   | 0.23                    | 1      |
| 6      | 臂节 VI<br>Jib VI   |  | 5.19   | 1.49   | 1.35   | 0.38                    | 1      | 12     | 回转总成<br>Slewing Assembly |  | 2.09   | 2.09   | 2.09   | 3.60                    | 1      |

■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / TC6513-6/6F

| 序号<br>No. | 名称<br>Description                                    | 形状<br>Sketch | 长<br>L(m) | 宽<br>B(m) | 高<br>H(m) | 单件重量<br>Weight<br>perpiece(t) | 数量<br>Qty |
|-----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 13        | 载重小车<br>Trolleying<br>Mechanism                      |              | 1.50      | 1.56      | 0.77      | 0.26                          | 1         |
| 14        | 平衡臂<br>前臂节<br>The front<br>section of<br>counter-jib |              | 5.64      | 1.47      | 0.57      | 0.70                          | 1         |
| 15        | 平衡臂<br>后臂节<br>The Back<br>Section of<br>Counter-jib  |              | 7.00      | 1.58      | 1.28      | 2.50                          | 1         |
| 16        | 司机室<br>Cabin   |              | 1.80      | 1.20      | 2.10      | 0.50                          | 1         |

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / TC6513-6F

| 序号<br>No. | 名称<br>Description                                | 形状<br>Sketch | 长<br>L(m) | 宽<br>B(m) | 高<br>H(m) | 单件重量<br>Weight<br>perpiece(t) | 数量<br>Qty |
|-----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1         | 爬升架<br>Climbing<br>Frame                         |              | 7.3       | 2.81      | 2.76      | 4.00                          | 1         |
| 2         | 片式标准节<br>Sheet<br>Section                        |              | 3.30      | 0.46      | 1.62      | 1.20                          | 12        |
| 3         | 基础节<br>L46G20<br>Base Tower<br>Section<br>L46G20 |              | 7.77      | 1.70      | 1.70      | 3.60                          | 1         |

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / TC6513-6

| 序号<br>No. | 名称<br>Description                          | 形状<br>Sketch | 长<br>L(m) | 宽<br>B(m) | 高<br>H(m) | 单件重量<br>Weight<br>perpiece(t) | 数量<br>Qty |
|-----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1         | 爬升架<br>Climbing<br>Frame                   |              | 6.49      | 2.49      | 2.55      | 4.07                          | 1         |
| 2         | 标准节<br>A1A/B1A<br>Tower Section<br>A1A/B1A |              | 2.80      | 2.00      | 1.96      | 0.98                          | 15        |
| 3         | 基础节<br>Base Tower<br>Section               |              |           |           |           | 1.23                          | 1         |
| 4         | 行走底架<br>整梁<br>Long Cross<br>Beam           |              | 7.52      | 1.00      | 0.85      | 1.30                          | 1         |
| 5         | 行走底架<br>半梁<br>Short Cross<br>Beam          |              | 3.63      | 0.52      | 0.83      | 0.62                          | 2         |
| 6         | 主动台车<br>Driving Dolly                      |              | 1.25      | 1.35      | 0.90      | 0.82                          | 2         |
| 7         | 被动台车<br>Driven Dolly                       |              | 1.25      | 0.60      | 0.90      | 0.68                          | 2         |
| 8         | 电缆卷筒<br>Cable Reel                         |              | 0.85      | 2.20      | 2.20      | 0.75                          | 1         |